



• 3,000 ลายนิ้วมือ

• 30,000 รายการ

• 50 Time Zone

F18 Standalone Fingerprint Access Control System

เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทำงาน และสามารถเข้าร่วมกับระบบเปิด-ปิดประตูได้ด้วย ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้หลายแบบ

1. แบบสแกนลายนิ้วมือ ได้ 3,000 ลายนิ้วมือ ด้วยหัวอ่านกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน
2. แบบบัตรรหัส ด้วยตัวเครื่องมีปุ่มกดที่แข็งแรง สามารถงานแบบบัตรรหัสได้
3. ระบบอ่านบัตร (Optional) รองรับบัตรได้ 10,000 ใบ สามารถเพิ่มระบบอ่านบัตรเข้าไปตัวเครื่องเพื่อจะใช้งานกับ Proximity Card หรือ Mifare Card ตามประเภทของบัตรที่จะใช้งาน


ตัวเครื่องทำงานระบบ Standalone ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา บันทึกเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ เชื่อมต่อข้อมูลได้หลายรูปแบบ TCP/IP, RS485, USB Flash Drive มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย สามารถต่อเข้ากับชุดกลอน Electronic Lock ได้ทุกประเภท ตั้งช่วงเวลาให้ประตูคลายล็อกได้ ตามความต้องการในการใช้งาน

ฟรีโปรแกรม Time Attendance สำหรับกำหนดเวลาทำงาน เลิกงาน ขาดงาน ลางาน มาสาย วันหยุด และ OT โปรแกรมสรุปรายงาน เป็นรายวัน รายเดือน รายปี รายบุคคล แยกฝ่ายได้ แล้วสามารถส่งเป็น Text File เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือน หรือจะส่งเป็น Excel เข้าไปใช้กับโปรแกรม Excel ที่คำนวณเงินเดือนได้ด้วย

Features:

- Fingerprint reader with durable and highly accurate ZK optical sensor
- 1 touch a-second user recognition
- Stores 3000 templates, 30,000 transactions
- Reads Fingerprint and/or Card
- Optional integrated proximity card or smart card reader
- Built-in Serial and Ethernet ports
- Tamper-proofs switch and alarm outputs
- Request-to-exit and alarm contacts
- Audio-Visual indications for acceptance and rejection of valid/invalid fingers
- 50 time zones

Configuration:

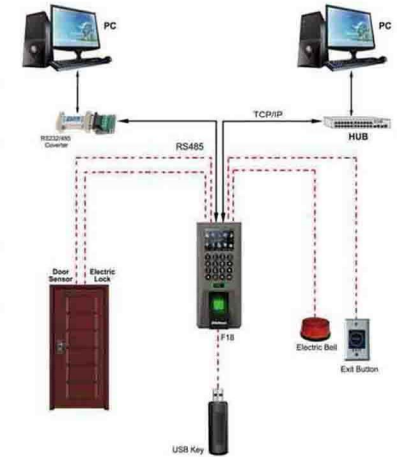

Specifications:

Fingerprint Capacity	3000 templates
Transaction Capacity	30,000
Sensor	ZK Optical Sensor (Resolution 500 dpi)
Algorithm Version	ZK Finger v10.0
Communication	RS232/485, TCP/IP, USB-host
Access Control Interface for	3 rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm, Door Bell
Wiegand Signal	Output and Input
Display	TFT LCD Screen
Standard function	Webserver, DLST, Anti-passback
Optional function	ID card, Mifare card
Power Supply	12V DC
Operating Temperature	0 °C - 45 °C
Operating Humidity	20%-80%
FAR	<0.001%(Security Level =1)
FRR	<0.01%(Security Level =1)
Dimension	80*45*185 mm