



FACE SCAN Bio 800

เครื่องสแกนใบหน้า
บันทึกเวลาทำงาน
ควบคุมเปิด-ปิดประตู



400 ใบหน้า 1,000 ลายนิ้วมือ

Access Control
Wiegand in-out
50 Time Zone

Optional : ID/Mifare Card

คุณสมบัติ Bio-800

- ตัวเครื่องทำงานระบบ Standalone จอสี 2.8 นิ้ว
- ใช้งานได้ 400 ใบหน้า และ 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ
- ตรวจจับลายนิ้วมือเป็นระยะอัตโนมัติ เพื่อรักษาความปลอดภัย
- มีความสามารถในการบันทึกใบหน้าได้เร็ว 1 วินาที
- มีเสียงเตือนรับเป็นภาษาไทย/อังกฤษ
- ใช้งานร่วมกับระบบเปิด-ปิดประตู สามารถทำงานร่วมกับเข้า-ออกได้ 50 ช่วงเวลา
- ตัวเครื่องมีกล่องรับคลื่นพาสซีฟ มีความสามารถในการบันทึกใบหน้าได้แบบอัตโนมัติ
- สามารถต่อกับชุด Electronic Lock ได้ทุกชนิด
- รองรับระบบ Wiegand In-Out
- รองรับการใช้งานต่อแบบ USB Flash Drive V.2.0 หรือ TCP/IP, RS485 232


พร้อมโปรแกรม ZKTime Attendance

- พร้อมโปรแกรม ZK Time Attendance
- โปรแกรมสามารถติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่องที่ทำงานร่วมกับระบบนี้
- สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Payroll ได้ในรูปแบบ Text File
- โปรแกรมรองรับ ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 XP หรือดีกว่า
- โปรแกรมรองรับฐานข้อมูล แบบ Access ได้
- โปรแกรมสามารถกำหนด จุดบันทึกเวลาทำงาน และเวลาทำงาน ตามเหตุการณ์งาน ของแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ แบบไม่จำกัด
- โปรแกรมสามารถทำงานขาด ลา มาสาย แล้วคำนวณปริมาณงานเป็นรายบุคคล แยก ฟังก์ชันรายงานเป็น รายวัน รายเดือน รายปี ได้



Face Scan BIO-800

Access Control & ZK Time

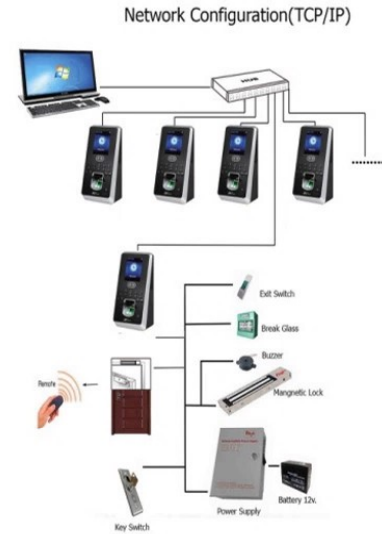

Features

- 2.8-inch color display with graphical UI for easy operation
- Effectively prevent duplicated face registration
- Multiple Verification Modes: Multi-verification methods (card is optional) providing user various choices
- Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell
- Good Performance in Dark Environment, Infrared optical system enables machine to work well at night
- Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch

Bio-800

Specifications

Face Scan & Finger

Display	2.8 inch TFT LCD Color Screen
Face Capacity	400 Face
Fingerprint Capacity	1000 Templates
Card Capacity	1000(Optional) ID or Mifare card
Transaction Capacity	100,000 Transactions
Algorithm Version	ZKFinger VX10.0 & ZKFace VX7.0
Communication	RS485, TCP/IP, USB-host
Access Control Interface	3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Doorbell, Wiegand In/Out
Aux. Input	1ea for linkage function
Standard Function	DST, Automatic Status Switch, Anti-passback, Scheduled-Bell, PhotoID
Power Supply	12V DC, 3A
Operating Temperature	0 °C - 45 °C
Operating Humidity	20%-80%
SDK	Standalone SDK
Software	ZKAccess3.5

Dimensions (mm)

